



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu



Fribärande skjutgrind med ifyllnad av sluten profiler i pulverlackerat stål (Produkt RKS-T-ISCHTOR-14-S)

Självbärande skjutgrind med fyllning av vertikala sluten profiler fastsvetsad till konstruktionen av förzinkat och pulverlackerat stål

Standard grindar för 4-8 m uppfart, 1,5-2,4 m höjd.

Exempelprojekt





GML System
stål och glas konstruktioner


+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.se.gmlsystem.eu

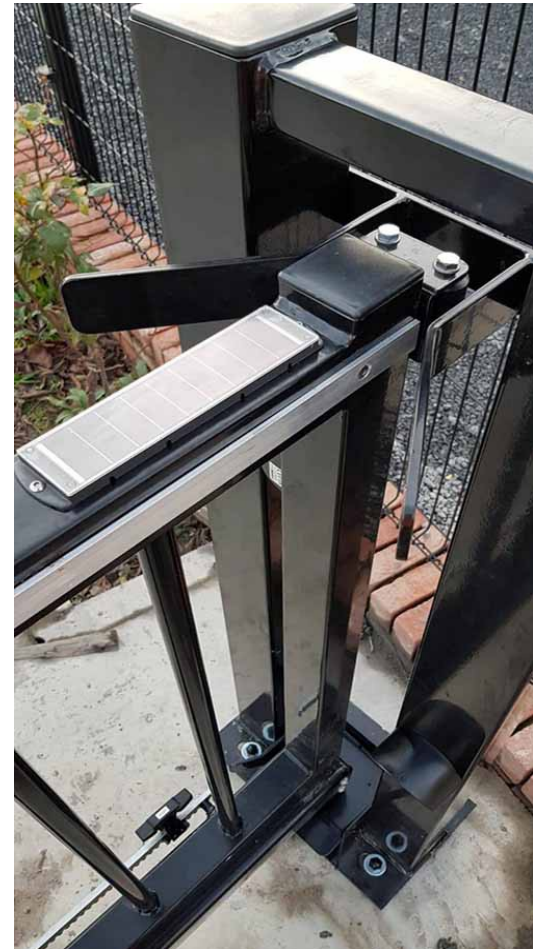

Tekniska detaljer:

1. typ: fribärande skjutgrind, självbärande,
2. öppningsbredd: 4500mm,
3. höjd: 1400mm,
4. fyllning: vertikala slutna profiler 25x25mm med avstånd mellan stängerna av cirka 110 mm,

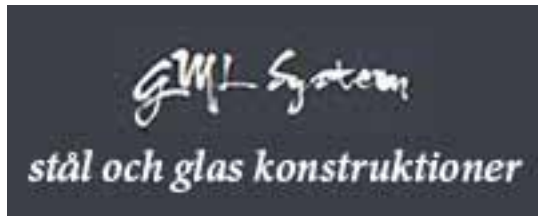

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu

5. grindkonstruktion svetsad grindram med ifyllnad av sluten profiler, grindbalk av stålprofil 120x100x5mm,
6. material eller/och färg: varmförzinkat stål, lackerad i valfri RAL-kulör,
7. grindstolpar: dubbel stängningsstolpe av fyrkantör,
8. tillbehör: varningslampa finns på stolpen,
9. grindautomatik: yttre eldrift Beninca BULL.

Produktionstid 4-6 veckor

Svetsad konstruktion. Förmontering av hela konstruktionen sker i verkstad.