



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu

Fribärande skjutgrind med ifyllnad av aluminiumlameller (Produkt RKS-T-ISCHTOR-16-S)

Självbärande skjutport med fyllning av lameller i pulverlackerad aluminium.

Standard grindar för 4-10 m uppfart, 1,5-2,4 m höjd.

Exempelprojekt





+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.se.gmlsystem.eu




Tekniska detaljer:

1. typ: fribärande skjutgrind, självbärande,
2. öppningsbredd: 5900mm,
3. höjd: 2300mm,
4. fyllning: lameller i pulverlackerad aluminium,
5. grindkonstruktion svetsad grindram av fyrkantsrör 80x80mm med grindbalk av stålprofil 120x100x5mm,
6. material eller/och färg: förzinkat och pulverlackerat stål, valfri färg från RAL färgpaletten,

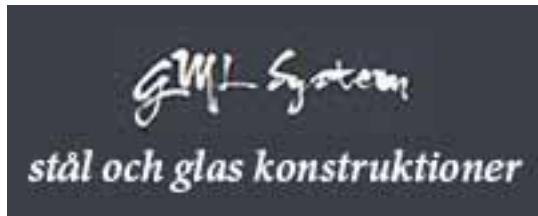

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu

7. grindstolpar: stolpe av fyrkantör 80x80mm,
8. tillbehör: GSM-modul (kontroller) för att öppna via telefon, blinkande varningsljus,
9. grindautomatik: yttre eldrift Beninca BULL med fjärrkontroller.

Produktionstid 4-6 veckor

Svetsad konstruktion. Förmontering av hela konstruktionen sker i verkstad.