

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.se.gmlsystem.eu

Fribärande skjutgrind och gallerpanelstängsel med ifyllnad av stålnätspaneler i pulverlackerat stål (Produkt RKS-T-ISCHTOR-3-S)

Standard grindar för 3-6 m uppfart, 1,5-2,4 m höjd.

Exempelprojekt



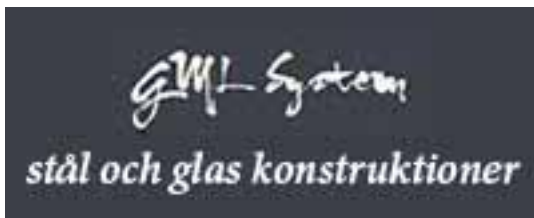

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu

Tekniska detaljer:

1. typ: fribärande skjutgrind, självbärande,
2. öppningsbredd: 6000mm,
3. höjd: 1500mm,
4. fyllning: stålnätspaneler,
5. grindkonstruktion svetsad grindram med fyllning av stålnätspaneler, grindbalk av stålprofil,
6. material eller/och färg: varmförzinkat stål, lackerad i valfri RAL-kulör,
7. grindstolpar: dubbel stängningsstolpe av fyrkantör

Fakultativ: grindautomatik: yttre eldrift Beninca BULL

Produktionstid 4-6 veckor

Svetsad konstruktion. Förmontering av hela konstruktionen sker i verkstad.