



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu



Fribärande skjutgrind med diagonalstag och gallerpanelstängsel med ifyllnad av stålnätspaneler i pulverlackerat stål (Produkt RKS-T-ISCHTOR-4-S)

Självbärande skjutgrind med fyllning av stålnätspaneler i förzinkat och pulverlackerat stål.

Standard grindar för 6-10 m uppfart, 1,5-2,4 m höjd.

Exempelprojekt





+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.se.gmlsystem.eu




Technische Details:

1. Torart: Schiebetor, freitragende Tor konstruktion,
2. Durchfahrtsbreite: 7000mm,
3. Höhe: 1700mm,
4. Füllung: Doppelstab-Gitterfüllung,
5. Material und Farbe: Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet, jede Wunschfarbe aus der RAL Farbpalette möglich,
6. Toraufbau: verschweißter Formrohrrahmen mit Diagonalverstreben und eingeschraubter Doppelstab-Gitterfüllung, verschraubt mit dem Schiebetorprofil 120x100x5,
7. Pfostenträger: U-Stahlpfosten aus VKR 80x80mm auf Fußplatt,
8. Accessoires: 2 Hochwertige Laufrollenböcke,
9. Automatischer Antrieb mit Fernbedienung, Beninca BULL.

Fertigungszeit 4-6 Wochen

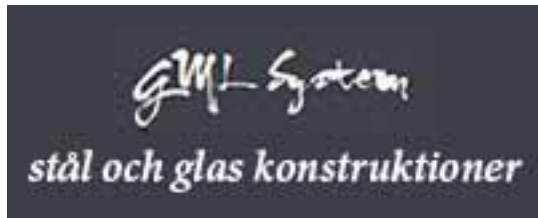

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu

Vormontage aller Teile erfolgt bereits im Werk. Aufgesetzt in geschweißter Ausführung.