

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)




[www.se.gmlsystem.eu](http://www.se.gmlsystem.eu)

## **Fribärande skjutgrind av rostfritt stål med ifyllnad av sluten profiler ( Produkt RKS-T-ISCHTOR-5-E )**

**Självbärande skjutgrind av rostfritt stål med fyllning av sluten profiler fastsvetsad till konstruktionen.**

Standard grindar för 4-10 m uppfart, 1,5-2,4 m höjd.

### **Exempelprojekt**

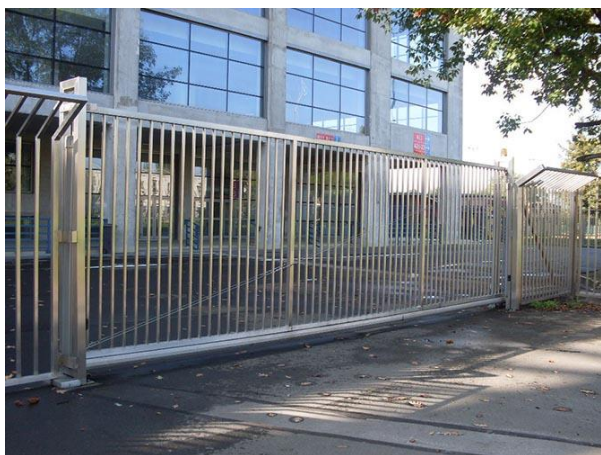

### **Tekniska detaljer:**

1. typ: fribärande skjutgrind, självbärande,
2. öppningsbredd: 6000mm,
3. höjd: 2200mm,
4. fyllning: vertikala sluten profiler 25x25mm med avstånd mellan stängerna av cirka 110 mm,



5. grindkonstruktion svetsad grindram av fyrkantör 60x60mm med ifyllnad av sluten profiler fastsvetsad till grindbalk av stålprofil 120x100x5mm,
6. material eller/och färg: polerat rostfritt stål,
7. grindstolpar: dubbel stängningsstolpe av fyrkantör 80x60mm,
8. grindautomatik: yttre eldrift Beninca BULL och öppning via handsändare/fjärrkontroller

### **Produktionstid 4-6 veckor**

Svetsad konstruktion. Förmontering av hela konstruktionen sker i verkstad.