

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.se.gmlsystem.eu](http://www.se.gmlsystem.eu)

## Fribärande skjutgrind, gånggrindar och brevlåda med ifyllnad av stål nätspaneler i pulverlackerat stål (Produkt RKS-T-ISCHTOR-6-S)

### Självbärande skjutgrind med fyllning av stål nätspaneler fastsvetsad till konstruktionen av förzinkat och pulverlackerat stål.

Detta system finns i olika storlekar och RAL-färger samt galvaniserat.

På begäran kan utrustas med yttre drift.


Standard grindar för 3-9 m uppfart i 4 standardhöjder (1250/1500/1750/2000 mm).

### Exempelprojekt



### Tekniska detaljer:

1. typ: fribärande skjutgrind, självbärande,
2. öppningsbredd: 4500mm,
3. total bredd: 6000mm,
4. gånggrindar: 1000x1700mm,

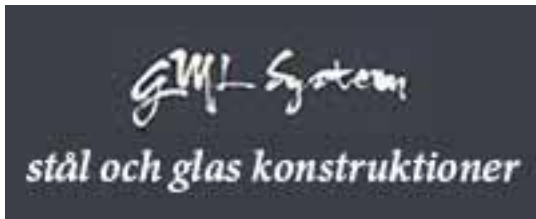

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



[info@gmlsystem.pl](mailto:info@gmlsystem.pl)



[www.se.gmlsystem.eu](http://www.se.gmlsystem.eu)

5. höjd: 1700mm,
6. fyllning: stålnätspaneler,
7. grindkonstruktion svetsad grindram med fyllning av stålnätspaneler, grindbalk av stålprofil,
8. material eller/och färg: varmförzinkat stål, lackerad i valfri RAL-kulör,
9. grindstolpar: stängningsstolpe av fyrkantsrör, grindstolpe med brevlåda,
10. tillbehör: varningslampa finns på stolpen.

Fakultativ: grindautomatik: yttre eldrift Beninca BULL

## **Produktionstid 4-6 veckor**

Svetsad konstruktion. Förmontering av hela konstruktionen sker i verkstad.