

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.se.gmlsystem.eu

Fribärande skjutgrind i helsvetsade stålprofiler, profilfylld (Produkt RKS-T-ISCHTOR-7-S)

Självbärande skjutgrind med fyllning av sluten profiler fastsvetsad till konstruktionen av förzinkat och pulverlackerat stål.

Standard grindar för 4-10 m uppfart, 1,5-2,4 m höjd.

Exempelprojekt

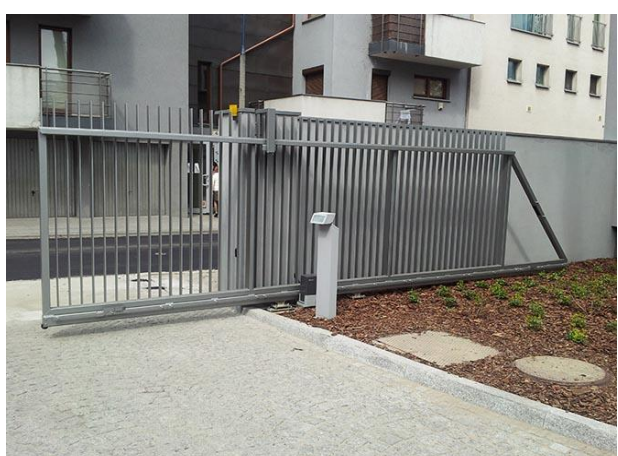



Tekniska detaljer:

1. typ: fribärande skjutgrind, självbärande,
2. öppningsbredd: 5500mm,
3. höjd: 2000mm,
4. fyllning: palissad av stålprofiler 60x10mm,
5. grindkonstruktion svetsad grindram av fyrkantör 80x80mm med grindbalk av stålprofil 120x100x5mm,
6. material eller/och färg: förzinkat och pulverlackerat stål, valfri färg från RAL färgpaletten,
7. grindstolpar: stängningsstolpe av fyrkantör 80x80mm, övre styrfäste fäst vid ett staket vägg,
8. tillbehör: blinkande varningsljus,
9. grindautomatik: yttre eldrift Beninca BULL med fjärrkontroller.

Produktionstid 4-6 veckor

Svetsad konstruktion. Förmontering av hela konstruktionen sker i verkstad.