



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu




Fribärande skjutgrind med ifyllnad av träplastkomposit (WPC) (Produkt RKS-T-ISCHTOR-9-W)

Självbärande skjutgrind med konstruktionen av förzinkat och pulverlackerat stål och fyllning av träplastkomposit (WPC).

Exempelprojekt



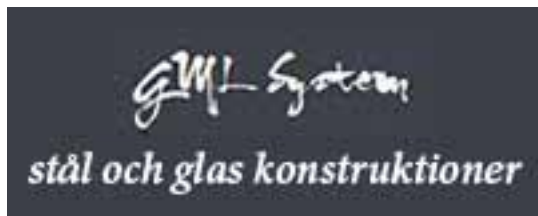

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu

Tekniska detaljer:

1. typ: fribärande skjutgrind, självbärande,
2. öppningsbredd: 3500mm,
3. höjd: 1700mm,
4. fyllning: träplastkomposit (WPC),
5. grindkonstruktion svetsad grindram, grindbalk av stålprofil 120x100x5mm,
6. material eller/och färg: varmförzinkat stål, lackerad i valfri RAL-kulör,
7. grindstolpar: dubbel stängningsstolpe av fyrkantör,
8. tillbehör: varningslampa finns på stolpen,
9. grindautomatik: yttre eldrift Beninca BULL.

Produktionstid 4-6 veckor

Svetsad konstruktion. Förmontering av hela konstruktionen sker i verkstad.