

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.se.gmlsystem.eu



Vikgrind med plåtfyllning (Produkt RKS-T-PFLT0R-3-B)

Grind och ingångsport med konstruktionen av förzinkat, pulverlackerat stål och plåtfyllning.

Exempelprojekt





+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.se.gmlsystem.eu





Tekniska detaljer:

1. typ: vikgrind,
2. öppningsbredd: 5000mm,
3. total bredd: 6000mm,
4. ingångsport: 1000x1500mm,
5. höjd: 1500mm,
6. fyllning: plåtfyllning,
7. grindkonstruktion svetsad grindram,
8. material eller/och färg: varmförzinkat stål, lackerad i valfri RAL-kulör,
9. grindstolpar: dubbel stängningsstolpe av fyrkantör,
10. grindautomatik: yttre eldrift Beninca BULL och öppning via fjärrkontroller.

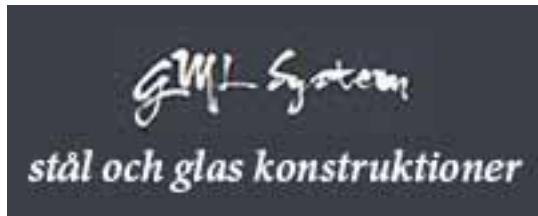

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



Produktionstid 4-6 veckor

Svetsad konstruktion. Förmontering av hela konstruktionen sker i verkstad.